



绝缘电阻: 500VDC 100M Ω Min

轴向间隙: 0.1~0.3mm

径向跳动: 0.02mm Max

温 升: 65K Max

绝缘强度: 550V 50Hz 1Minute

环境温度: -20 $^{\circ}$ C~+55 $^{\circ}$ C

绝缘等级: B

● 电动机的基本技术数据

电动机型号	整步步距角 ($^{\circ}$)	静态相电流 (A)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	保持转矩 (Nm)	转动惯量 (g.cm 2)	重量 (Kg)
28BH225B (0.35)	3.6 $^{\circ}$	0.35	12.2	23.8	0.05	0.0012	0.1

MCM

制 造 商: 珠海运控电机有限公司

地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706

邮政编码: 519000


电 话: 86-756-2212077、2212076

传 真: 86-756-2118885


E-mail: motcon@pub.zhuhai.gd.cn

Internet 网址: <http://www.motion-con.com>

● 保持转矩特性典型曲线

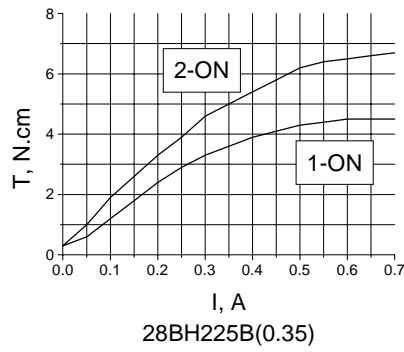

● 外形尺寸

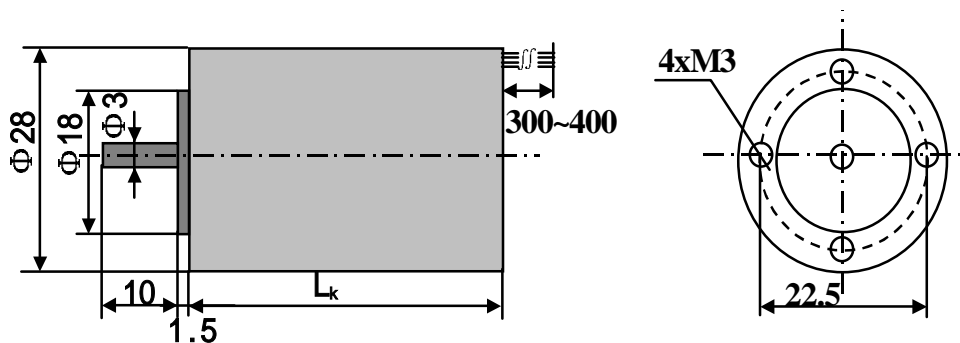

型号	L_k (mm)
28BH225B	42

● 出线方式及联接

MCM


制造 商: 珠海运控电机有限公司
地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706
邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076

传 真: 86-756-2118885


E-mail: motcon@pub.zhuhai.gd.cn

Internet 网址: <http://www.motion-con.com>



a) 串联接法

28BH225B(0.35)

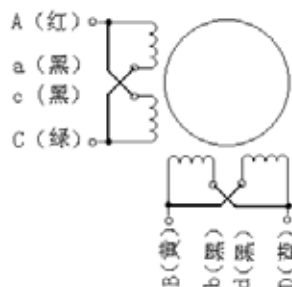


b) 并联接法

28BH225B(0.7)

● 牵出特性典型曲线

以下列出由 28 系列电动机与 MC 系列驱动器所组成的典型驱动单元牵出特性曲线。

- UN-28-225B(0.35)-0301 (电动机: 28BH225B(0.35) 驱动器: MC-20301)

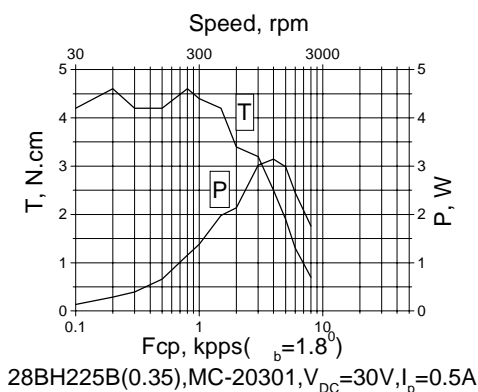

MCM

制 造 商: 珠海运控电机有限公司
地 址: 珠海凤凰北路 2088 号珠都国际广场 A-706
邮政编码: 519000

电 话: 86-756-2212077、2212076
传 真: 86-756-2118885
E-mail: motcon@pub.zhuhai.gd.cn

Internet 网址: <http://www.motion-con.com>